

Pelleaqua

Буферни съдове



Регулиране и
съхранение

Pellaqua


БУФЕРИ С ИЛИ БЕЗ ИЗВОДИ ЗА МОНТАЖ НА ПОМПЕНИ ГРУПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ КРЪГОВЕ

Възможност за монтаж на помпени групи директно на буфера за модели FW и WR


ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ

- Буферен съд от висококачествена стомана
- Стартификационен канал за връщащата вода
- 8 извода 1½" F
- Разположение на изводите в две колони под ъгъл 90°
- 4 входа за сензорни 1/2" **НОВО: вкл. термогилзи**
- 5 държача за контактни сензори
- 1 извод за обезвъздушаване 1 ½" F
- Подова изолация
- 100 мм изолация
- Изолация от 4 свързващи се части
- Работно налягане: 3 бара
- Максимална работна температура: 95°C

Ново:
комплект
термогилзи
включени в
цената



Включена изолация



Многобройни
опции



Директен
монтаж на
помпени групи

ПРЕГЛЕД

	Буфер	Системен буфер					
		SP 600 800 1000 1500 2000	FW 800 1000	FW1R 600 800	FW2R 1000	WR 600 800 1000	WR1R 600 800
Стартификационен канал за връщащата вода	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 мм изолация	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Соларна серпантина	✗	✗	1	2	✗	1	2
БГВ серпантина от неръждаема гофр. тръба	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Модул за загряване на прясна вода	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Монтаж на помпени групи	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Буфер Pelleaqua

БУФЕР SP С КАНАЛ ЗА ВРЪЩАЩАТА ВОДА

Включено в доставката: основно оборудване



Буфер SP



Art.Nr.	Описание	Цена в лв./бр.сДДС
SP600	Буфер 600	2.167,-
SP800	Буфер 800	2.236,-
SP1000	Буфер 1000	2.551,-
SP1500	Буфер 1500	3.825,-
SP2000	Буфер 2000	4.860,-


Системен буфер Pelleaqua

СИСТЕМЕН БУФЕР FW ЗА МОДУЛ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ПРЯСНА ВОДА


Включено в доставката:

- Основно оборудване
- С една или две соларни серпантини
- Макс.работно налягане на соларните серпантини: 10 bar
- Връзки за отоплителни кръгове


Art.Nr.	Описание	Цена в лв./бр. с ДДС
FW800	Системен буфер 800	2.384,-
FW1000	Системен буфер 1000	2.698,-
FW1R600	Системен буфер 600 1SWT	2.827,-
FW1R800	Системен буфер 800 1SWT	2.994,-
FW2R1000	Системен буфер 1000 2SWT	3.788,-

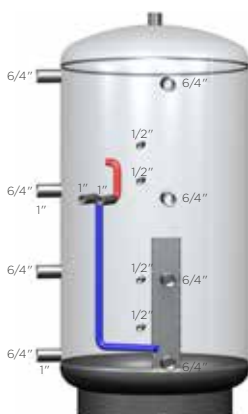

Системен буфер FW

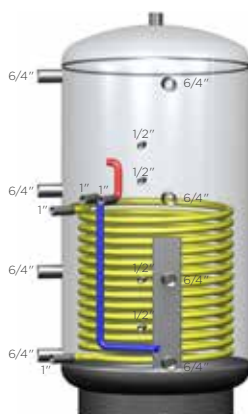

Системен буфер FW1R

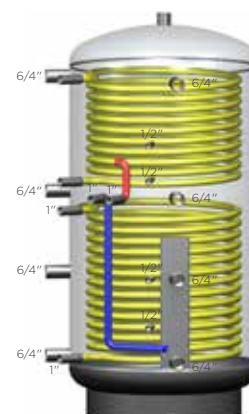


Системен буфер FW2R

СИСТЕМЕН БУФЕР WR С ПОДГРЯВАНЕ НА БИТОВА ГОРЕЦА ВОДА С ЕДНА, ДВЕ ИЛИ БЕЗ СОЛАРНИ СЕРПАНТИНИ


Включено в доставката:

- Основно оборудване
- Топлообменник от неръждаема гофрирана тръба
- Макс.раб.налягане на топлообменника от нер.гофрирана тръба: 10 bar
- Без, с една или две соларни серпантини от гладкостенна тръба
- Макс.раб.налягане на гладкостенен топлообменник: 10 bar
- Връзки за отоплителни кръгове


Art.Nr.	Описание	ена лвбр с С
WR600	Системен буфер 600 BW	4.417,-
WR800	Системен буфер 800 BW	4.528,-
WR1000	Системен буфер 1000 BW	5.156,-
WR1R600	Системен буфер 600 BW 1SWT	4.879,-
WR1R800	Системен буфер 800 BW 1SWT	5.008,-
WR2R1000	Системен буфер 1000 BW 2SWT	5.895,-

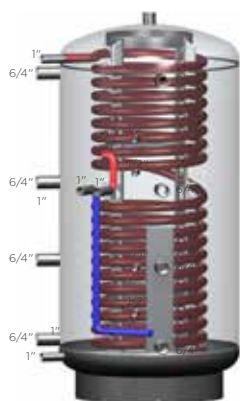

Системен буфер WR с неръжд.серп.за БГВ, без соларна серпантина

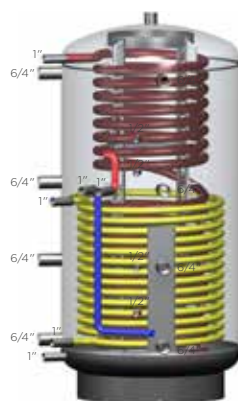

Системен буфер WR с неръжд.серп.за БГВ и 1 соларна серпантина

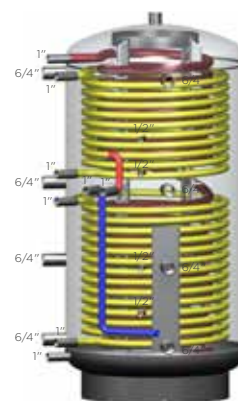

Системен буфер WR с неръжд.серп.за БГВ и 2 соларни серпантини

Бойлери

Доставката включва: Резервоар за съхранение на битова вода, изработен от качествена стомана S235JR съгласно DIN 4753, двойно емайлиран, два заварени топлообменника от безшевна стоманена тръба, магнезиев анод, изолация от твърда PU пена, трайно разпенена, покрита с външен кожух.

Art.Nr.	Описание	Цена в лв./бр. с ДДС
BSR1200	Бойлер 200 л. с изолация с 1 топлообменник от гладкостенна тръба	2.052,-
BSR2300	Бойлер 300л. с изолация с допълнителен топлообменник за соларна система	2.551,-
BSR2500	Бойлер 500л. с изолация с допълнителен топлообменник за соларна система	3.701,-

