WP 100

EASYPELL



Буфер за отоплителни и охладителни инсталации

Буфер	
Съд	100л. за отопление/охлажане
Материал Вътрешно	Въглеродна стомана
третиране	Без третиране
Изводи	Датчици, термометри и ел. нагревател
Макс. раб. налягане	6 bar
Макс. раб. температура	95 °C
Мин. раб. температура	-6°C

Изолация	
Изолация	Твърд полиуретан 50mm (CFC-free)
Външно покритие	PVC


Възможен монтаж	
Подов	
Стенен - вертикален	Нужни скоби за монтаж
Стенен - хоризонтален	Нужни скоби за монтаж

WP 100

EASYPELL


Модел	Клас на ефективност (UE 812/2013)	Топлинни загуби (W)	Обем (L)	Тегло (kg)
WP 100	B	41	101	27

Изоди

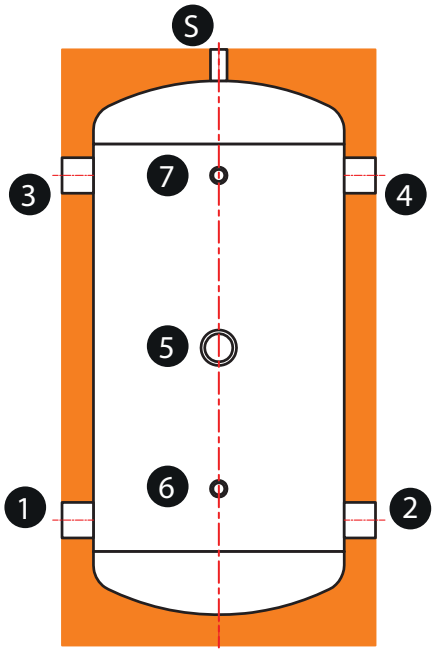


Легенда	
1 Муфа	1 ½"
2 Муфа	1 ½"
3 Муфа	1 ½"
4 Муфа	1 ½"
5 Муфа за ел.нагревател	1 ½"
6 Муфа за датчик	½"
7 SМуфа за термометър	½"
S Муфа за обезвъздушител	½"
8 Място за стенна конзола	


Размери

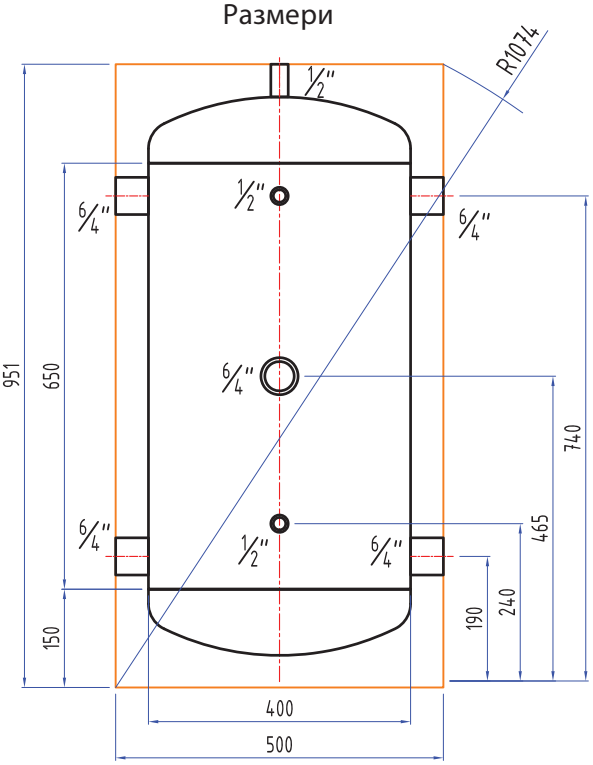



Стенна конзола - опция

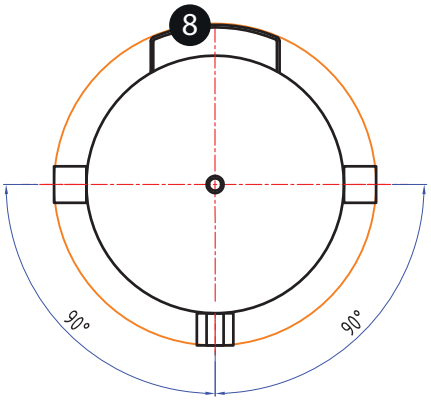



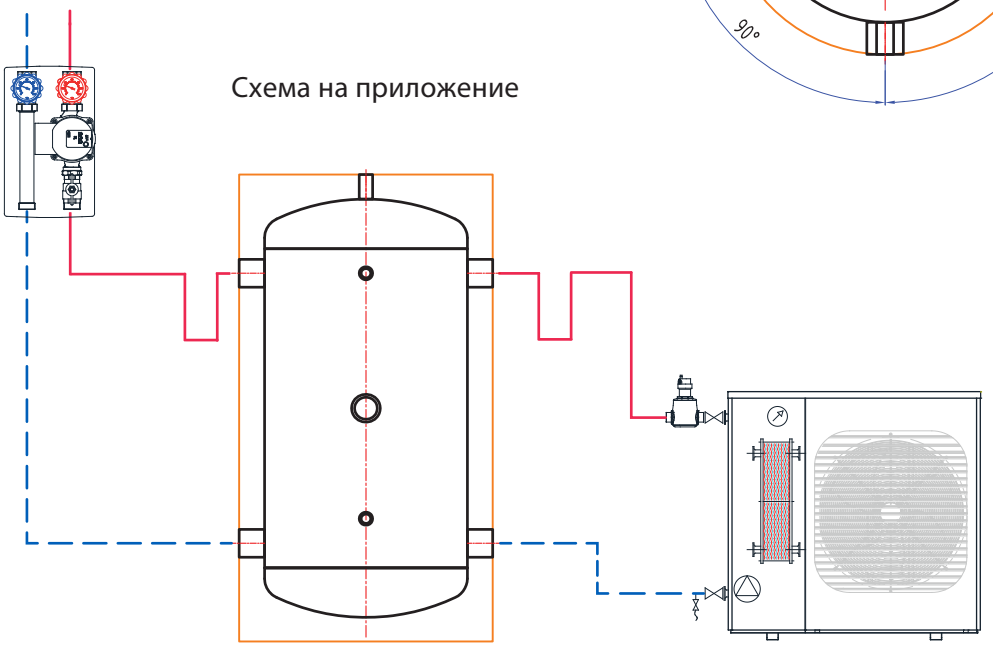


Схема на приложение

01/2024